



Für den Show-Einsatz gutgerüstet. Die Bühne Praktikus mit Treppe und Geländern, zusätzliche Stabilisierung durch Geländeverbinder (siehe unten).



□ *Einfach preisgünstig*

Unser Bühnenelement Praktikus 750 besticht durch seine einfache Handhabung. Die robuste und stabile Bühnen ist preisgünstig und somit ein echtes Siegermodell.


Sowohl im Innen- und Außenbereich, bei Veranstaltungen aller Art, ist unsere Bühne Praktikus 750 europaweit erfolgreich im Einsatz.

Die Steckfüße sind in 20 cm Raster-Höhen lieferbar. Sonderanfertigungen sind in jeder Größe und Höhe erhältlich.

Eine TÜV geprüfte Flächenbelastung von 750 kg/qm. Geprüft nach DIN 4112 und DIN 1055 mit GS-Zeichen qualifiziert die Bühne Praktikus 750 für die anspruchsvolle Nutzung.

□ *Praktikus*

Praktikus haben wir von praktisch abgeleitet. Dieses Alleskönner-Modell ist nämlich nicht nur praktisch in der Lagerung (9 cm Stapelhöhe), sondern auch praktisch in der Bedienung: Mit wenigen Handgriffen sind die Steckfüße montiert.

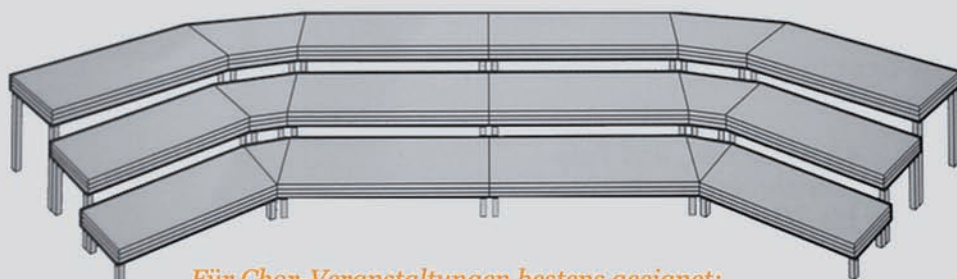

Für Chor-Veranstaltungen bestens geeignet: Praktikus mit Sonder-Elementen.

Ein Leichtgewicht in seiner Klasse: Nur ca. 34 Kilogramm bringt es auf die Waage bei einer Normgröße von 200 x 100 cm.

Für Chor-Veranstaltungen beispielsweise lassen sich zwischen den Elementen Dreieck- und Trapez-Elemente einfügen, so dass ein schöneres, kompakteres Gesamtbild entsteht.

□ *Hochwertige Qualitätsbühnen*



Gewicht nur ca. 34 kg (mit Buche Tischlerplatte). Bodenbeläge stehen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich zur Verfügung.


Optional Bühnenrahmen mit eingeschweißter Mittelstrebe für zusätzliche Stabilisierung bei großer Punktbelastung.



Geschützt
– Kantenschutz des Bühnenbodens




Sicher
– das X-Verbindungsstück

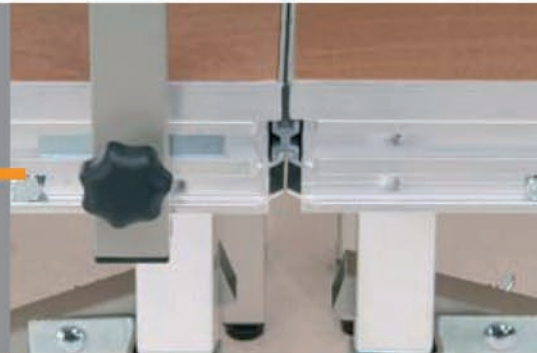

Praktisch
– die umlaufende Montageschiene



Stabil
– die Mittelstrebe (optional)

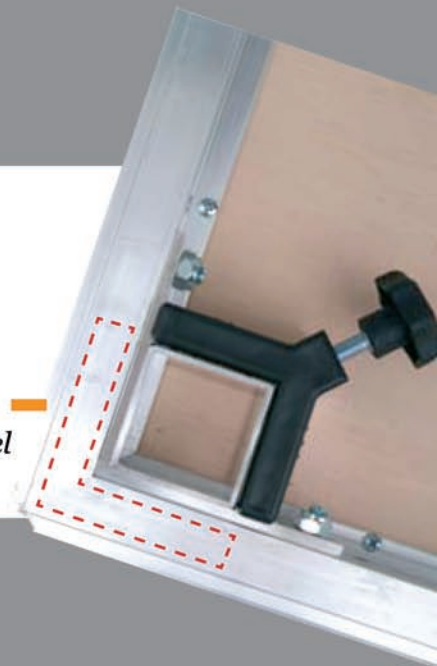

Zuverlässig
– der Innenliegende verpresste Eckwinkel

Befestigung
– Geländer und Treppe befestigt an Montageschiene





Der Alu-Eckwinkel ist mit dem Zargenrahmen verschraubt gibt den Steckfüßen festen Halt. Die Steckfüße sind einfach und schnell zu montieren. Der Stapelpuffer auf dem Eckwinkel schützt beim Stapeln der Bodenplatte von der nächsten Bühne.

Variabel verwendbarer Eckwinkel für Steckfüße aus Vierkantrrohr oder Rundrohr mit flächenpressendem Klemmkeil für absolut sichere Standfestigkeit.




Vierkantrrohr

40 x 40 mm bis 45 x 45 mm
oder 55 x 55 mm bis 60 x 60 mm

Rundrohr

40 bis 50 mm Durchmesser
oder 55 bis 60 mm Durchmesser

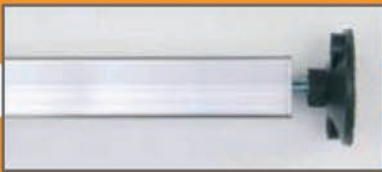

*Steckfuß mit verstellbarem Lastenverteiler**

*Steckfuß mit verstellbarer Polyamid-Kappe**



*Teleskop-Steckfuß stufenlos verstellbar mit flacher Kappe**

*Steckfuß mit nicht verstellbarer Kappe**



Teleskop Steckfuß mit Rastierung alle 50mm & Sicherungsbügel*

**Alle Steckfußvarianten sind in Aluminium-Vierkantrrohr
45 x 45 x 2,5 mm und 60 x 60 x 3 mm lieferbar*

platzhirsch
event.bühne.technik

Kimmenauer Weg 13

42897 Remscheid

Fon: +49 (0)2191 - 46 47 80

Fax: +49 (0)2191 - 46 47 820

Email: info@platzhirsch-event.de

Web: www.platzhirsch-event.de