



**platzhirsch**  
event.bühne.technik



**bühnensysteme**  
provided by platzhirsch

□ *Unistage*

[www.platzhirsch-event.de](http://www.platzhirsch-event.de)



*Handriegelung  
Basis*



*Handriegelung  
Profi*



## ■ **The show must go on**

Wir haben für Ihre Veranstaltung eine **Weltneuheit** entwickelt:

Mit nur **51 Kilogramm** sind unsere Unistage-Bühnenelemente mit Buche-Tischlerplatte und 5-fach Aufbau echte Leichtgewichte ihrer Klasse.

Je nach Bedarf liefern wir die Unistage mit bequemer **Handentriegelung** oder dem praktisch und einfach zu bedienenden **Handhebel**.

Beschlag und Rahmen sind **vollständig aus Aluminium** gefertigt.

Eine Flächenbelastung von bis zu **750 Kg/m<sup>2</sup> nach DIN 1055, DIN 4112 und GS-Zeichen** qualifiziert die Unistage für die härtesten Show-Einsätze.


*Die Unistage Bühnenelemente sind die ideale Plattform für Ihre Musik-, Tanz-, oder beispielsweise Laufsteg-Veranstaltungen.*

## ■ **Unistage**

Höhenverstellbare Bühnenelemente **Unistage Basis**, Handentriegelung oder **Unistage Profi**, Entriegelung durch Handhebel.

**Sondergrößen** und **-höhen** werden auf Wunsch gefertigt.

Ein stabiler Scherenbeschlag aus Aluminium mit Rasterzapfen dient zur **Höhenverstellung** in die Normhöhen 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm.

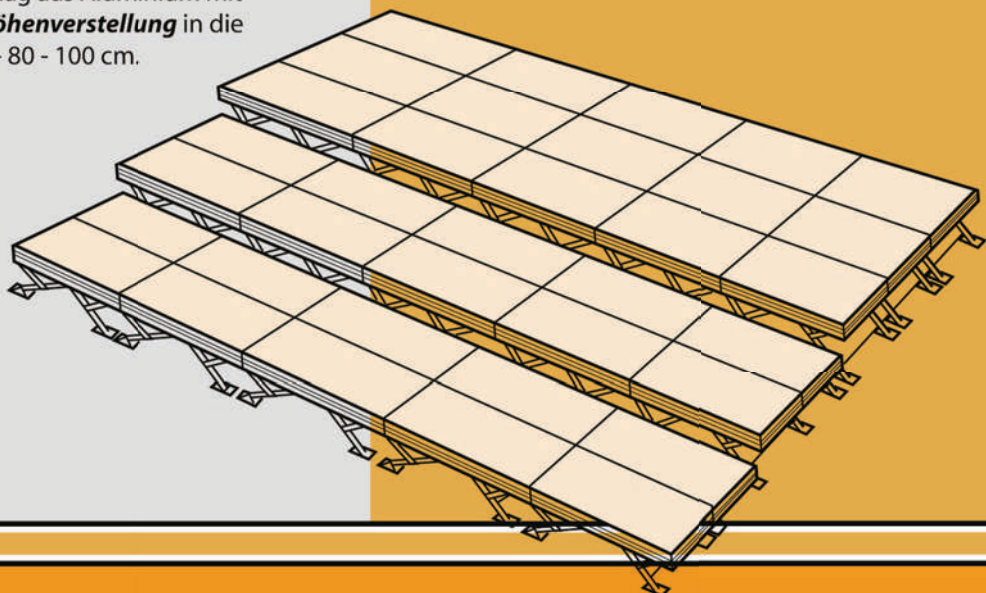

### **Für Innenbereich**

Buche Tischlerplatte mittelbraun, natur oder schwarz lasiert, andere Farben auf Wunsch

Mehrschichtplatte Buche, lasiert

MDF-Tischlerplatte, lasiert

Tischler- und Mehrschichtplatte mit UV-versiegelter Oberfläche

Parkett oder Laminatplatte (Schiffsboden)

PVC-Tanzteppich

Nadelvlies, Teppich- oder Kunststoffboden (PVC)

### **Für Außenbereich**

Wasser- und witterungsbeständige Siebdruckplatte (dunkelbraun)

Gitterrost

### **Qualitätsmerkmale**

Stabiler und leichter ALU-Zargenrahmen.

Hohe Punktbelastung möglich durch die optional eingeschweißte Mittelstrebe.

Die im Rahmen liegenden, verpreßten Eckwinkel sichern eine dauerhafte Verwindungssteifheit der Elemente.

Die integrierte Hülse beim höhenverstellbaren Fuß gewährleistet die exakte Stapelhöhe.

Lastenverteiler 80 mm Durchmesser mit Metallgewinde sorgen für sicheren Stand und schonen den Bodenbelag (Sport- und Schwingbodentauglich).



**Optional** mit nicht verstellbarem Fuß mit einer Stellfläche von 80x80 mm.

Bei nur 4 Auflagepunkten je Element ist ein absolut fester Stand gewährleistet.

Kantenschutz für Bühnenbelag und Unterkonstruktion erhält Aussehen und Sicherheit.

Der höhenverstellbare Fuß kann Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen.

**Zusätzliche Stützbügel** gewähren bei Bühnenhöhe 40 cm die Tragkraft von 750 kg/m<sup>2</sup>.

Praktisch und schnell das Anbringen von Ergänzungselementen wie Geländer, Treppe, Blenden, Aufbauten usw. durch die umlaufende Montagenut.

Das X-Verbindungsstück fügt die Bühnenelemente fest zusammen und überbrückt Unebenheiten in der Stellfläche.

Einfach zu bedienende Entriegelung per Seilzug bei Modell Basis oder Handhebel bei Modell Profi.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Eine **Schrägstellung** der Elemente ist problemlos möglich.

Die Bühnenelemente sind einfach zu stapeln, Stapelhöhe 20 cm.



## □ **Handentriegelung** **Basis & Profi**

Gewicht nur ca. **51 kg**  
(mit Buche-Tischlerplatte  
und 5-fach Aufbau)

Beschlag und Rahmen Aluminium natur


Flächenbelastung geprüft mit  
**750 kg/m<sup>2</sup> nach DIN 1055, DIN 4112  
und GS-Zeichen**

Beschläge bis zu **20 mm höhennivellierbar**

### **Optional**

- mit nicht verstellbarem Fuß
- bei großen Punktbelastungen mit Mittelstrebe

## □ **Qualitäts-** **merkmale**

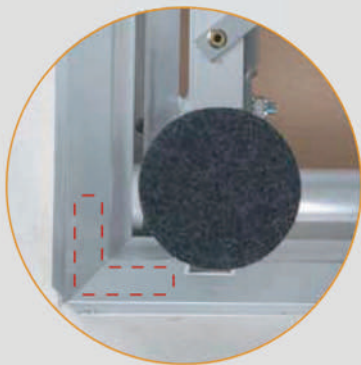


zuverlässig - der im  
Rahmen liegende,  
verpresste Eckwinkel

**Standard**  
20 mm höhennivellierbarer  
Fuß mit Filzscheibe 80 mm Ø



**Optional**  
nicht verstellbarer Fuß mit  
Stellfläche von 80x80 mm

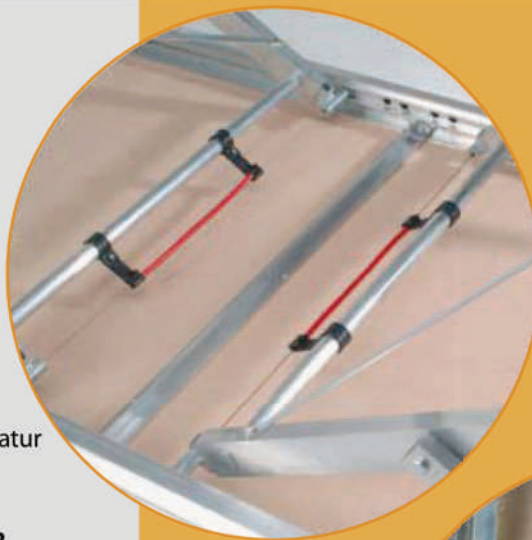

Unistage Basis mit einfacher  
Handentriegelung und Mittelstrebe  
(Standard ohne Mittelstrebe)



Unistage Profi mit Ent-  
riegelung durch Handhebel  
(kein Umdrehen der Elemente  
bei der Höheneinstellung)



Stützbügel bei Höhe 40 cm

## ▣ Zubehör



*Holzblende mit Gewindeschlitten  
und Hülsenmutter*



*Vorhang mit Klettband*



*Kunststoffleisten verhindern bei extremer  
Belastung (z.B. Tanz) Abstufungen in der Bühne*



*Schnellverbinder garantieren festen  
Verbund der Bühnenelemente*



*Sicher: Das X-Verbindungsstück*



*Kupplungswinkel für die gestufte  
Aufstellung der Unistage-Bühne*

**platzhirsch** *event.bühne.technik*  
Rosenthalstraße 22  
42369 Wuppertal

**Fon:** +49 (0)202 - 26 44 87 40  
**Fax:** +49 (0)202 - 26 44 87 50

**E-mail:** [info@platzhirsch-event.de](mailto:info@platzhirsch-event.de)  
**Web:** [www.platzhirsch-event.de](http://www.platzhirsch-event.de)